

スリップリング

S4RS・S6RS・S8RS・S10RS

高速・振動ノイズ対策型


仕 様



	S4RS	S6RS	S8RS	S10RS
リング数	4	6	8	10
許容回転数	12,000 RPM			
電流容量	500 mA 以下			
接触抵抗	0.1Ω以下			
耐久回転数	約 10^8 (S10RS: 約 5×10^7)			
常用最高電圧	50 V DC/AC P.P.			
使用可能周辺温度	0℃ ~ +120℃			
その他	・ステンレス製ケース ・軸受：永久潤滑式 ・リング：特殊金合金 ・起動トルク：約 0.2 N.cm ・色別半田付式端子			

寸 法 図

単位：mm (Inch)

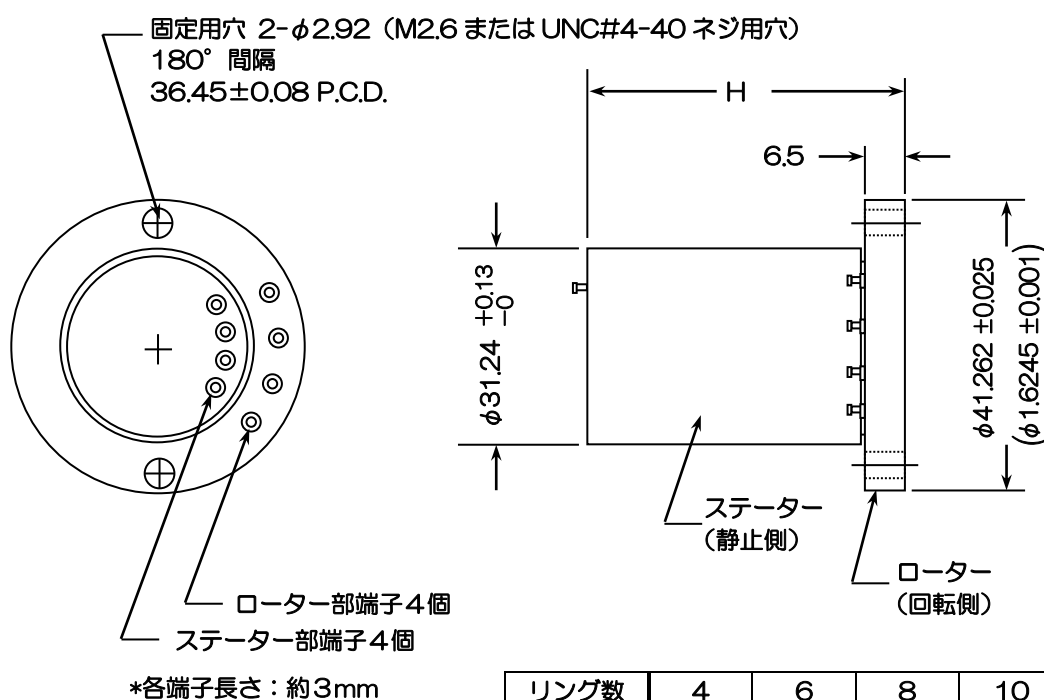

リング数	4	6	8	10
“H” 寸法	30.5	33.0	38.1	38.1
質量 (g)	103	107	110	111

(*端子図 S4RS用)

*仕様、寸法は予告なく変更する場合があります。

株式会社 東 測

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目1番15号 TEL 046-872-3023 FAX 046-871-4949