

スリップリング SR20M-GEVL

(20極・15,000rpm)
(旧: SR20M/GEV ※仕様・寸法に変更なし)




仕 様

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. リング数 : 20 | 《その他》 |
| 2. 電流容量 : 250mA | * ステンレス製ケース |
| 3. 許容回転数 : 15,000RPM | * 軸 受: 永久潤滑式 |
| 4. 接触抵抗 : 0.1Ω以下 | * リング: 特殊金合金 |
| 5. S/N比 db (60 db=0.1%): 60 | * 起動トルク: 約 0.2N.cm |
| 4辺 STRAIN GAGE BRIDGE として | * 色別半田付式端子 |
| 6. 耐久回転数 : 約 10^8 | |
| 7. 常用最高電圧 : 50 VDC/AC P.P. | |
| 8. 使用可能周辺温度 : 0°C~+120°C | |
| 9. 質 量 : 約 195g | |

寸 法 図

単位: mm (Inch)

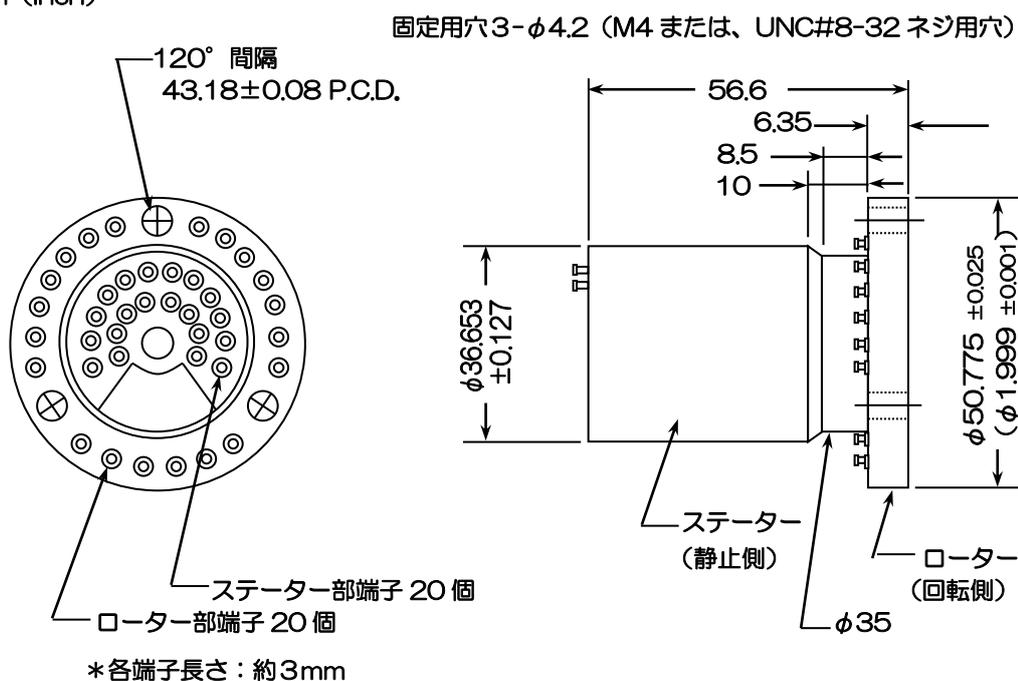

*ローター径寸法変更 変更後: φ50.775 ±0.025
変更前: φ50.787 +0/-0.025

*仕様、寸法は予告なく変更する場合があります。

株式会社 東 測