

高速・長寿命スリップリング
S10/15K09/LHV




仕 様

- | | | |
|-------------------------|--|--------------------|
| 1. リング数 | : 10 | 《その他》 |
| 2. 電流容量 | : 200mA | *ステンレス製ケース |
| 3. 許容回転数 | : 20,000RPM | *軸 受: 永久潤滑式 |
| 4. 接触抵抗 | : 0.1Ω以下 | *リング: 特殊金合金 |
| 5. S/N比 db (60 db=0.1%) | : 60 | *起動トルク: 約 0.2 N.cm |
| | 4辺 STRAIN GAGE BRIDGE として | *色別半田付式端子 |
| 6. 耐久回転数 | : 約 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 回転 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 条件: $1 \sim 2 \times 10^7$ 回転毎に付属の接点潤滑液を注入 • 振動、温度などの使用条件により変動あり | |
| 7. 常用最高電圧 | : 50 VDC/AC P.P. | |
| 8. 使用可能周辺温度 | : 0°C~+120°C | |
| 9. 質 量 | : 約 111 g | |

寸 法 図

単位: mm (Inch)

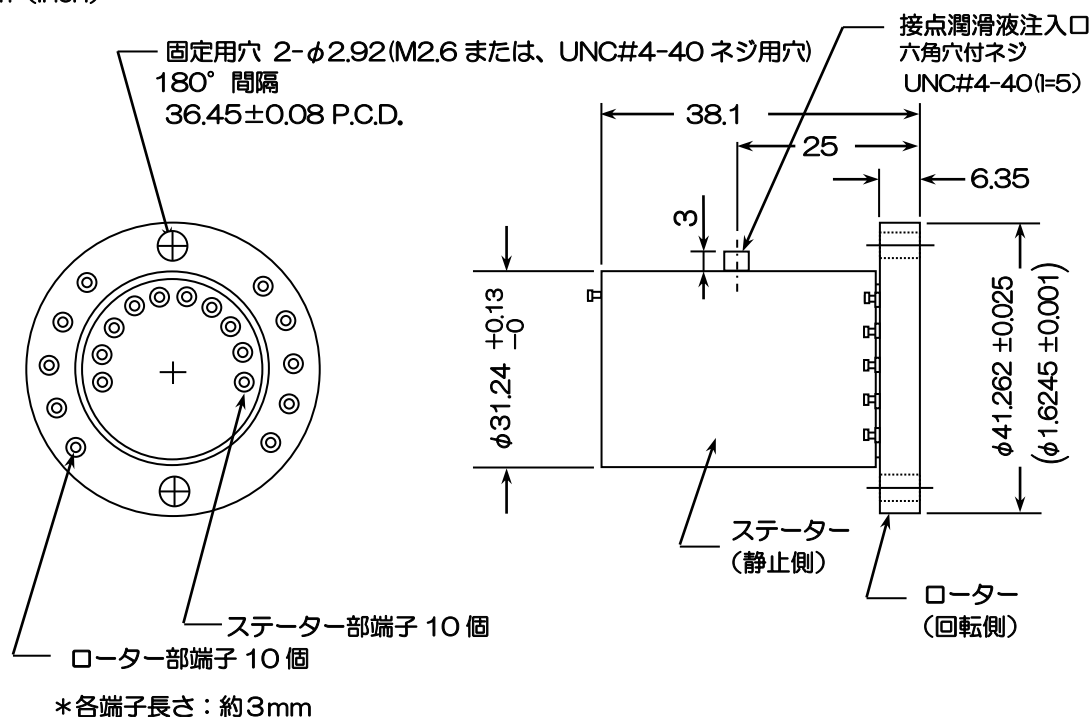

*仕様、寸法は予告なく変更する場合があります。

株式会社 **東 測**

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山 2 丁目 1 番 15 号 TEL 046-872-3023 FAX 046-871-4949