

高速・長寿命スリップリング

**S10M/LHV**


(旧:S10M/15K09/LHV ※仕様・寸法に変更なし)

**仕 様**

- |                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. リング数                 | : 10  | 《その他》              |
| 2. 電流容量                 | : 200mA                                     | *ステンレス製ケース         |
| 3. 許容回転数                | : 20,000RPM                                 | *軸 受: 永久潤滑式        |
| 4. 接触抵抗                 | : 0.1Ω以下                                    | *リング: 特殊金合金        |
| 5. S/N比 db (60 db=0.1%) | : 60  | *起動トルク: 約 0.2 N.cm |
|                         | 4辺 STRAIN GAGE BRIDGE として                   | *色別半田付式端子          |
| 6. 耐久回転数                | : 約 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 回転   |                    |
|                         | ・条件: $1 \sim 2 \times 10^7$ 回転毎に付属の接点潤滑液を注入 |                    |
|                         | ・振動、温度などの使用条件により変動あり                        |                    |
| 7. 常用最高電圧               | : 50 VDC/AC P.P.                            |                    |
| 8. 使用可能周辺温度             | : 0°C~+120°C                                |                    |
| 9. 質 量                  | : 約 135g                                    |                    |

**寸 法 図**

単位: mm (Inch)

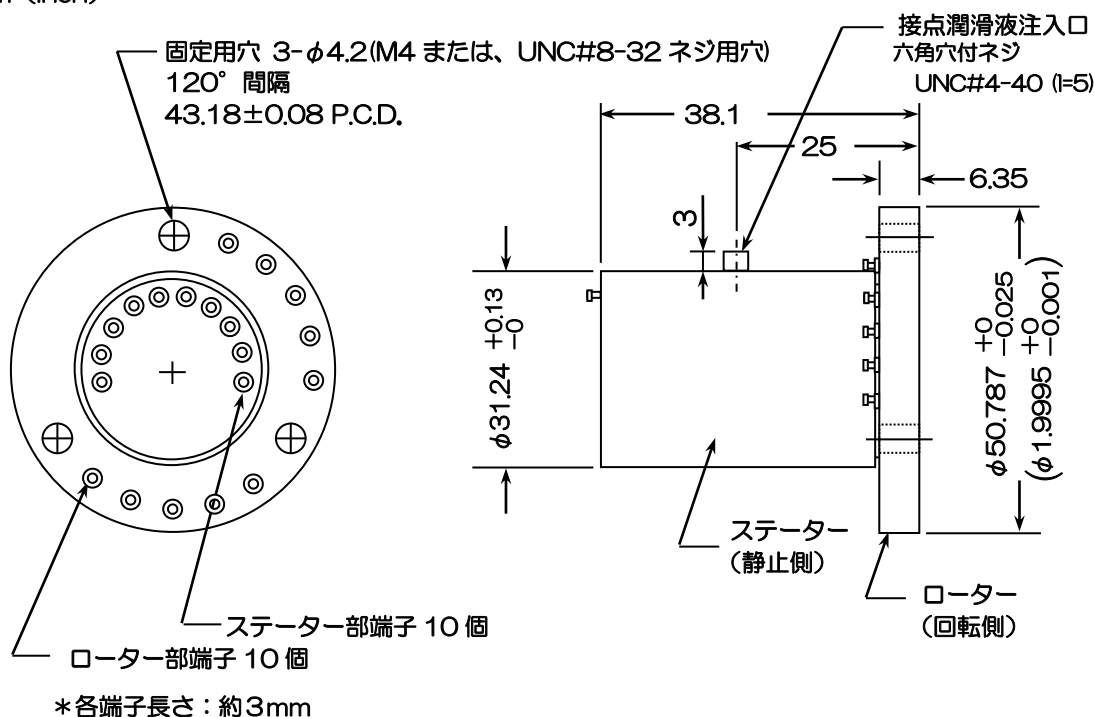

\*仕様、寸法は予告なく変更する場合があります。

**株 式 会 社 東 測**

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山 2 丁目 1 番 15 号 TEL 046-872-3023 FAX 046-871-4949