

高速・長寿命スリップリング

S10M/LHV

(旧:S10M/15K09/LHV ※仕様・寸法に変更なし)




仕 様

- | | |
|--|--|
| 1. リング数 : 10 | 《その他》 |
| 2. 電流容量 : 200mA | *ステンレス製ケース |
| 3. 許容回転数 : 20,000RPM | *軸 受 : 永久潤滑式 |
| 4. 接触抵抗 : 0.1Ω以下 | *リング : 特殊金合金 |
| 5. S/N比 db (60 db=0.1%) : 60 | *起動トルク : 約 0.2 N.cm |
| 4辺 STRAIN GAGE BRIDGE として | *色別半田付端子 |
| 6. 耐久回転数 : 約 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 回転 | |
| | ・条件 : $1 \sim 2 \times 10^7$ 回転毎に付属の接点潤滑液を注入 |
| | ・振動、温度などの使用条件により変動あり |
| 7. 常用最高電圧 : 50 VDC/AC P.P. | |
| 8. 使用可能周辺温度 : 0°C~+120°C | |
| 9. 質 量 : 約 135g | |

寸 法 図

単位 : mm (Inch)

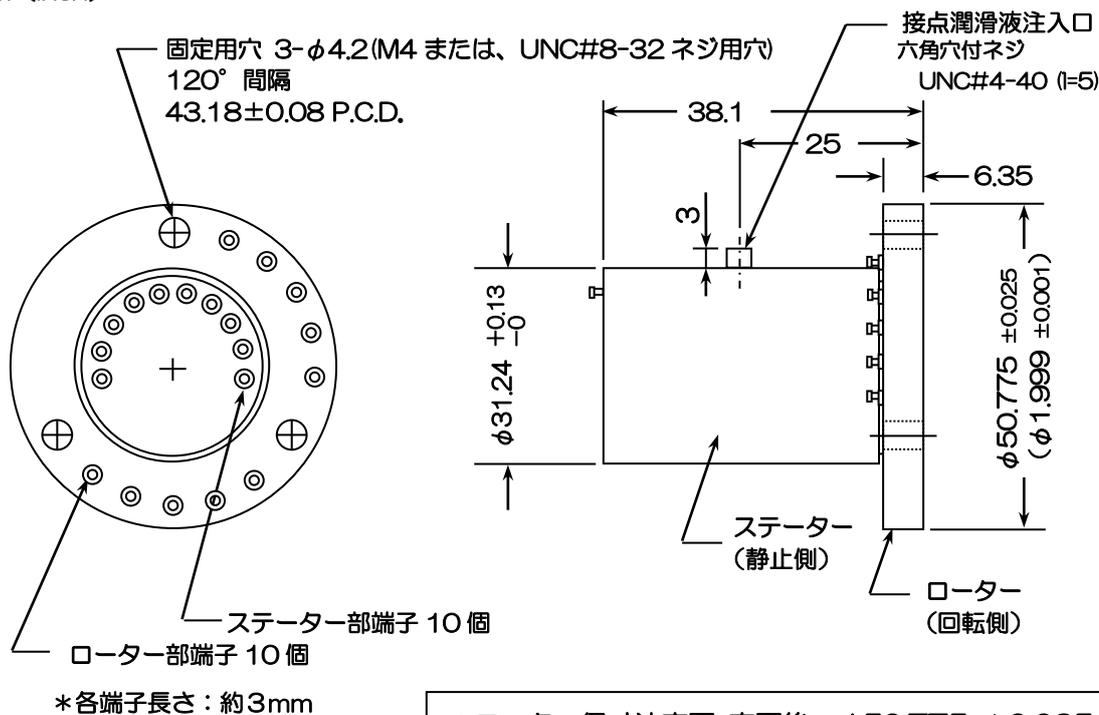

*ローター径寸法変更 変更後 : φ50.775 ±0.025
変更前 : φ50.787 +0/-0.025

*仕様、寸法は予告なく変更する場合があります。

株式会社 東 測