2004-492
2025.3.20

全天候型スリップリング

SR＊MW型（＊リング数）

【SR4MW】

【 標準仕様 】

仕様 ＼ 型式	SR4MW	SR6MW	SR8MW	SR10MW	SR20MW
極　　数	4	6	8	10	20
質　　量	約 260ｇ		約 270ｇ		約 300ｇ
電 流 容 量	200 mA（SR20MW:250mA）				
電　　圧	50 VDC/AC				
許容回転数	2,000 RPM				
接触固定抵抗	約 0.1Ω				
S/N 比	60db（0.1%） ひずみゲージ４アクチブゲージ法にて				
耐久回転数	約 10^8 回転				
使用温度範囲	－35～100℃（０～500 RPM） －35～65℃（500～2,000 RPM）				
接　　続	色別半田付式端子				
起動トルク	約 5.92 N･cm				

【 標準寸法図 】

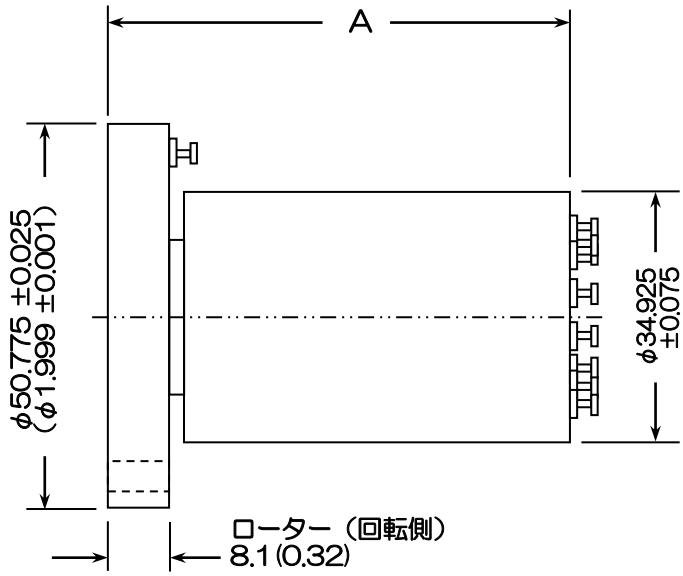

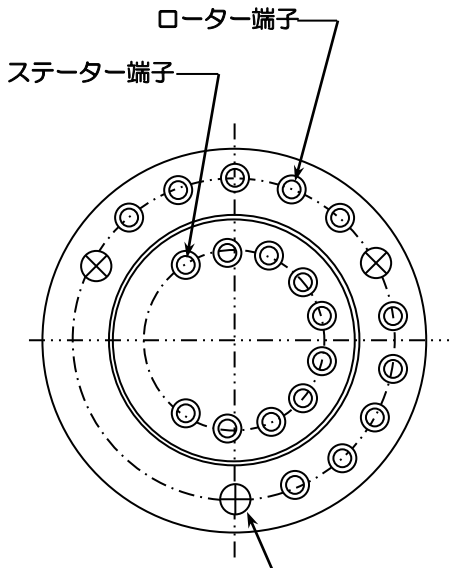

ローター固定用穴 3-φ4.2
＃8-32UNC 用
φ43.18±0.08（φ1.700）P.C.D.
120°等配

型　式	A 寸法
SR4MW	51.60（2.03）
SR6MW	54.10（2.13）
SR8MW	59.20（2.33）
SR10MW	59.20（2.33）
SR20MW	72.90（2.87）

＊ローター径寸法変更 変更後：φ50.775 ±0.025
変更前：φ50.787 +0/-0.025

＊各端子長さ：約 3mm

単位：mm（Inch）

＊この仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

株式会社 東　　測

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山２丁目１番 15 号　TEL 046-872-3232　FAX 046-871-4949