


中空セパレート型スリップリング

型式：1-101（薄型、内径φ25.45mm、極数2）

◆外形寸法

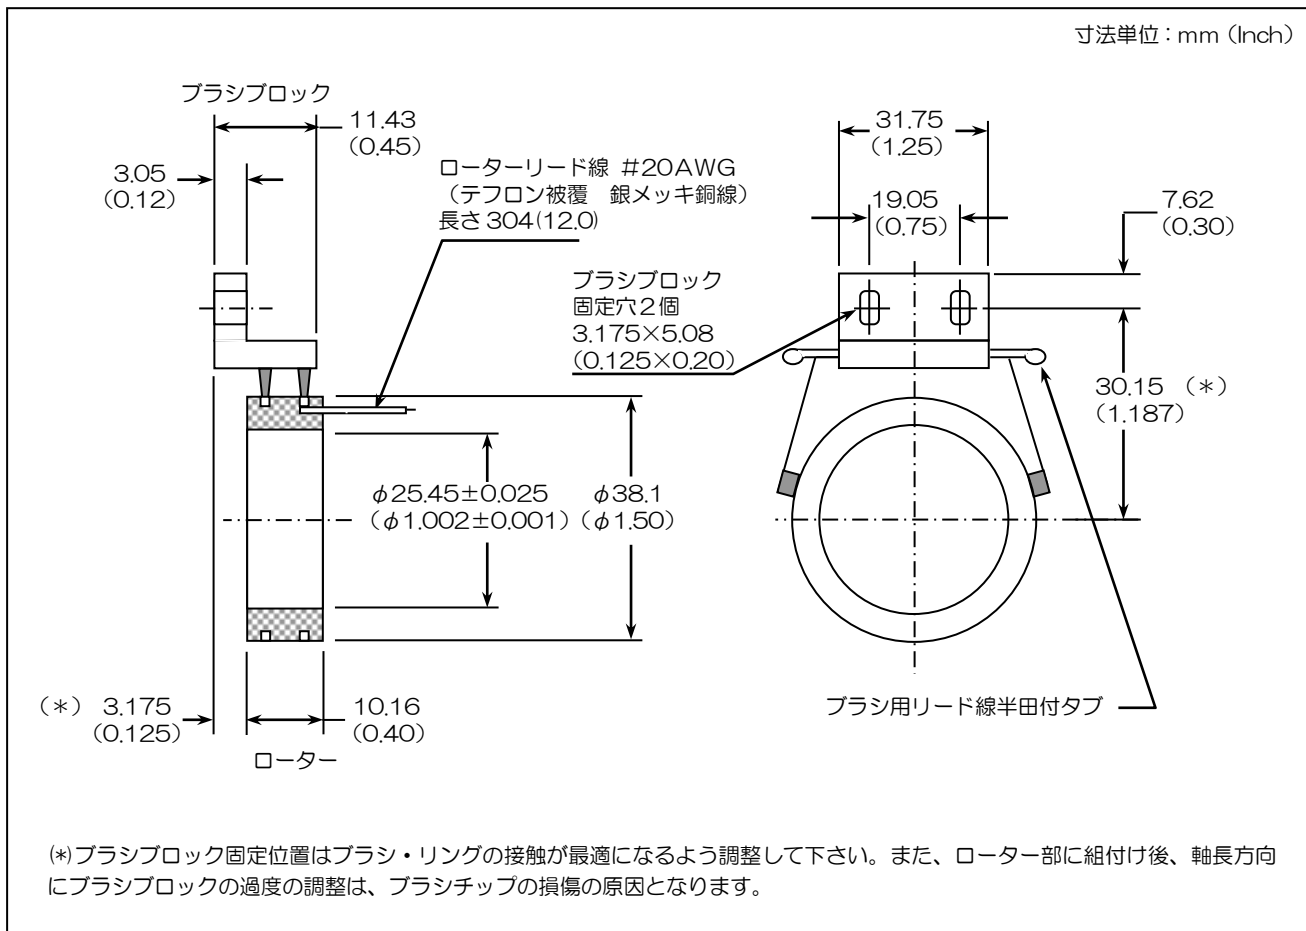

◆仕様

中空軸径：φ25.45±0.025 mm (φ1.002±0.001 inch)
 推奨回転軸径：φ25.38±0.02 mm
 極数：2
 電流量：5A
 許容電圧：60V DC/AC
 ノイズ：10mΩ（標準ブラシ）
 絶縁耐力：1,000 VAC (60Hz 15 秒間)
 使用温度範囲：-40℃～+120℃
 ※使用条件要確認(回転数・電流値・真空環境,等)
 接続：ローター側：#20AWG テフロン絶縁リード線 約 300mm直結
 ブラシブロック側：半田付端子
 材質：リング：銀合金 / ブラシ：銀グラファイト


◆ローター(リング)固定方法

ローター(リング)に回転軸を挿入し固定は接着剤にて行ってください。接着剤はエポキシ系統を用い、軸全周に塗布せず、数箇所に分けて塗布固定して下さい。

◆ステーター固定方法

・ブラシブロック固定穴の中心から、回転軸中心までを 30.15 mm に、回転軸長方向には 3.175 mm に合わせ、組付けられる様にブラシブロック固定台をご準備ください。

・ブラシブロックは、摩擦粉が 堆積しない様リングの上部にセットしてください。



*記載の寸法・仕様は予告なく変更させていただくことがあります。