


中空軸 セパレート型 スリップリング

型式：1-301 （薄型、内径 $\phi 25.45\text{mm}$ 、極数3）

◆外形寸法

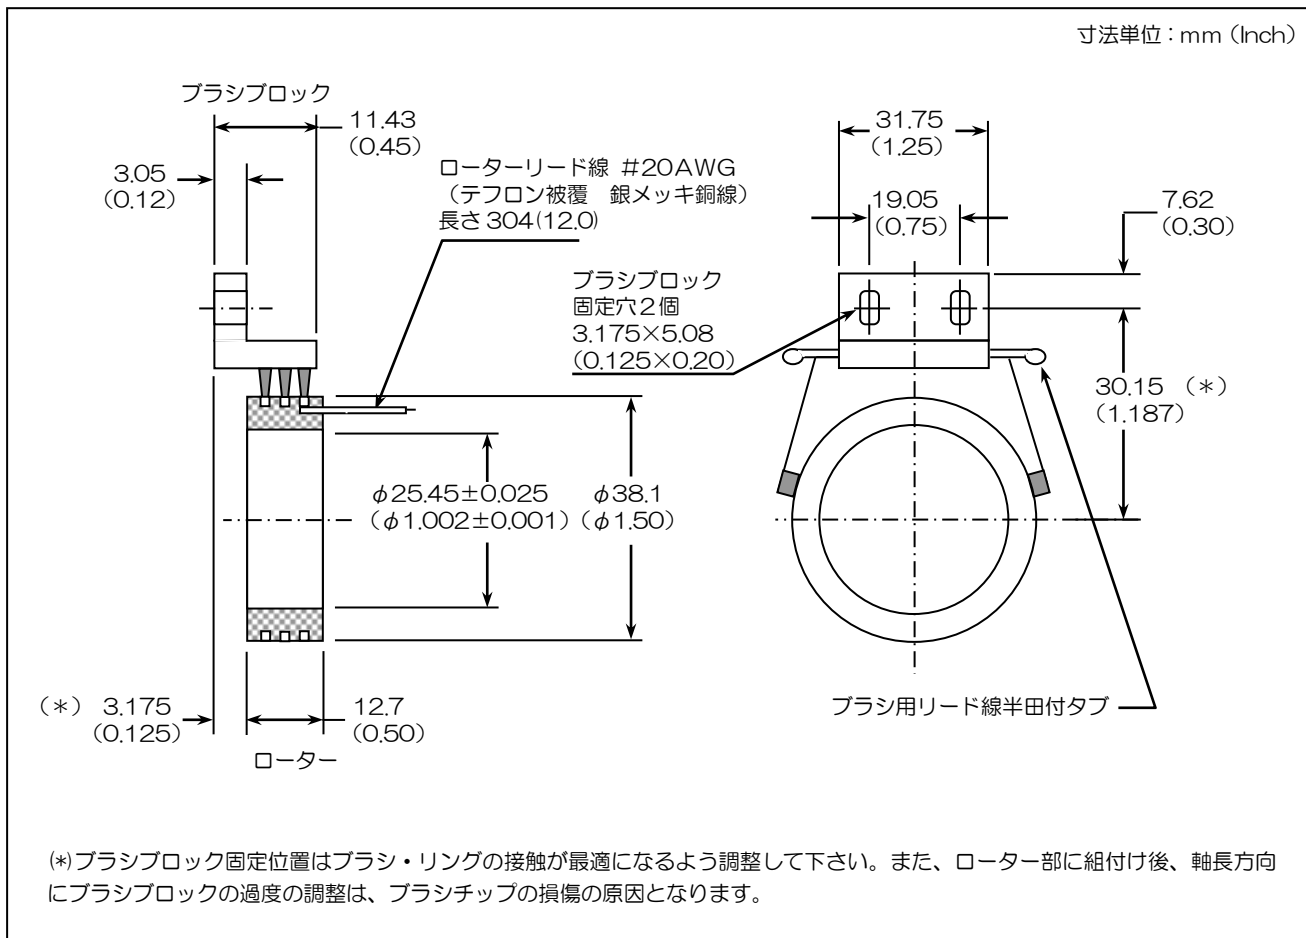

◆仕様

中空軸径： $\phi 25.45 \pm 0.025 \text{ mm}$ ($\phi 1.002 \pm 0.001 \text{ inch}$)
 推奨回転軸径： $\phi 25.38 \pm 0.02 \text{ mm}$
 極数：3
 電流量：5A
 許容電圧：60V DC/AC
 ノイズ：10m Ω （標準ブラシ）
 絶縁耐力：1,000 VAC（60Hz 15 秒間）
 使用温度範囲：-40℃～+120℃
 ※使用条件要確認（回転数・電流値・真空環境等）
 接続：ローター側：#20AWG テフロン絶縁リード
 約 300mm 直結
 ブラシブロック側：半田付端子
 材質：リング：銀合金 / ブラシ：銀グラファイト

◆ローター(リング)固定方法


ローター(リング)に回転軸を挿入し固定は接着剤にて行ってください。接着剤はエポキシ系統を用い、軸全周に塗布せず、数箇所に分けて塗布固定して下さい。

◆ステーター固定方法

・ブラシブロック固定穴の中心から、回転軸中心までを 30.15 mm に、回転軸長方向には 3.175 mm に合わせ、組付けられる様にブラシブロック固定台をご準備ください。

・ブラシブロックは、摩耗粉が

堆積しない様リングの上部
にセットしてください。



*記載の寸法・仕様は予告なく変更させていただくことがあります。