


B8-2

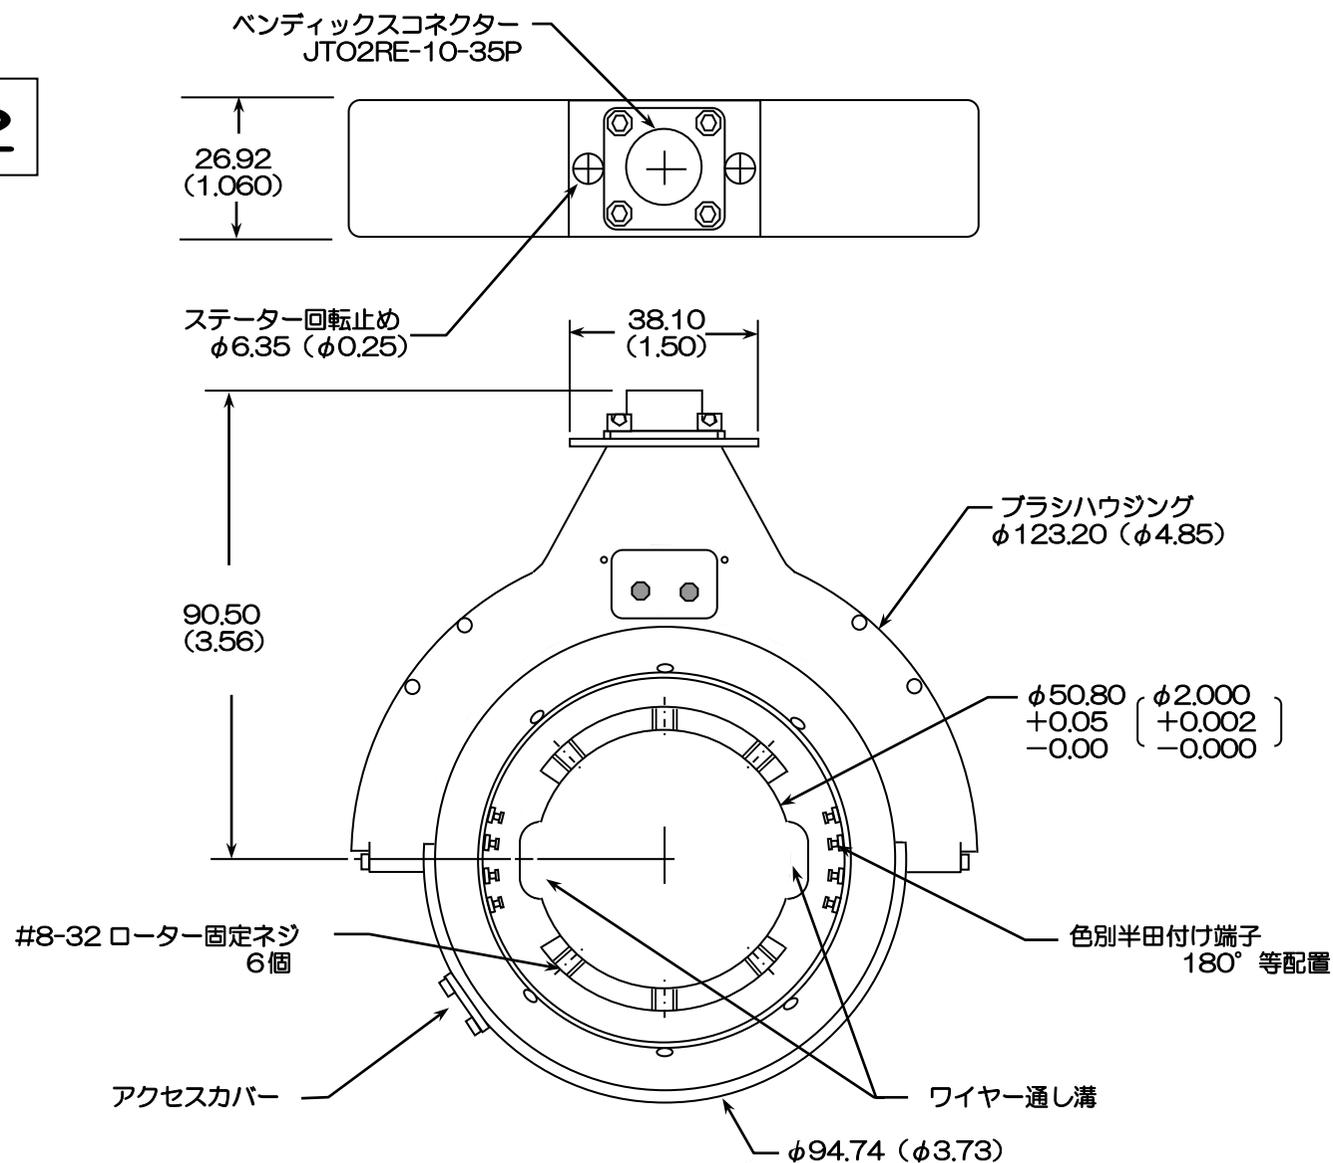

寸法単位：mm (Inch)

計測用
中空型スリップリング
B8-2 型

仕 様

1. リン グ 数：8
2. 許 容 回 転 数：7,000 rpm
3. 内 径： $\phi 50.8$ mm
4. 接 触 抵 抗：0.1 Ω 以下
5. 電 流 容 量：1 A
6. 耐 電 圧：1,000 V DC/AC 3sec.
7. ローター側端子：色付半田式端子
8. ステータ側：BENDIX コネクター JT02RE-10-35P
プラグ（付属）JT06E-10-35
（専用ツールが必要）
9. 許容温度範囲： $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$
10. 起 動 ト ル ク：約 34.3 N・cm
11. 質 量：約 1Kg

株式会社 東 測

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山 2 丁目 1 番 15 号
TEL 046-872-3023 FAX 046-871-4949